

Réf.BM MANUTENTION
1A72PTL



SÉRIE330R

Roulette pivotante, Ø 100 mm

Réf.: 1.LGS0.NDT0

Roulette pivotante à simple galet, monture en acier inoxydable, pivot à double roulement à billes

Galet avec roulement à billes et bandage thermoplastique (TPE) gris non tachant avec pare-fil

Fixation à platine 77x67mm

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions, inox


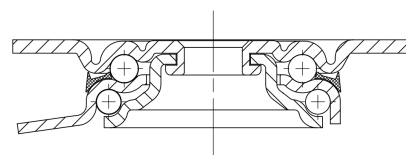


Illustration conforme à l'original

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/330R/1.LGS0.NDT0

Hauteur (mm)	132	Capacité de charge (dynamique)	90 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	270 kg
Rayon de balayage(mm)	90	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Ø du galet (mm)	100	Conformité	RoHS, REACH
Largeur du galet (mm)	32	Standard	DIN EN 12530
Dureté du bandage	90 shore A		DIN EN 18867
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Platine		
Dimension de la fixation	Platine 77x67mm		
Poids	520 g		

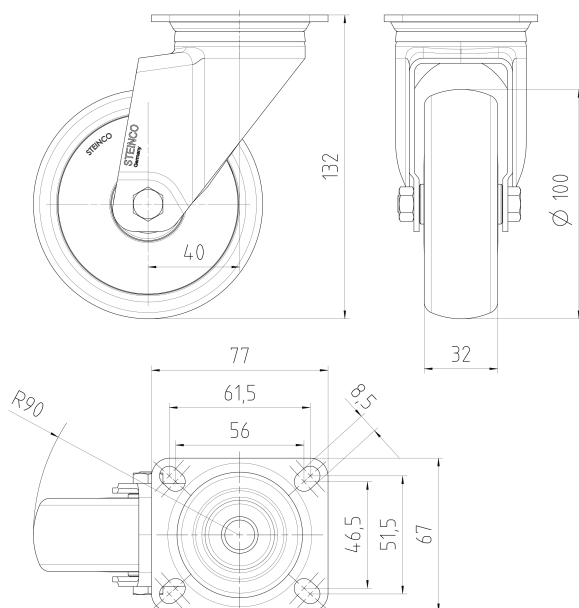

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©