

Réf. BM MANUTENTION
1LNGJCQ



SÉRIE 330R

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 1.LNG0.JLX0

Roulette pivotante à simple galet, monture en acier inoxydable, pivot à double roulement à billes

Galet avec palier lisse et bandage thermoplastique (TPE) gris non tachant

Fixation à trou central pour vis M12

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions, inox





Illustration conforme à l'original

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/330R/1.LNG0.JLX0

Hauteur (mm)	158	Capacité de charge (dynamique)	100 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	300 kg
Rayon de balayage(mm)	103	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Ø du galet (mm)	125	Conformité	RoHS, REACH
Largeur du galet (mm)	32	Standard	DIN EN 12530
Dureté du bandage	90 shore A		DIN EN 18867
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Trou central		
Dimension de la fixation	Trou central pour vis M12		
Poids	575 g		

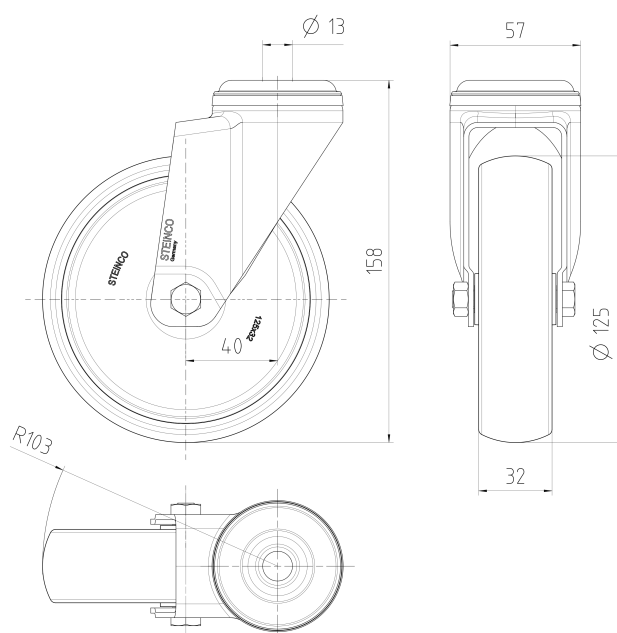

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©