

Réf. BM MANUTENTION
1XAA0PW00.10



SÉRIE880

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 1.XAA0.PW00

Roulette pivotante à simple galet, monture en polyamide, pivot à roulements à billes de précision, Couleur: RAL 7004-Gris de sécurité

Galet avec roulement à billes et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à trou central pour vis M10

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions

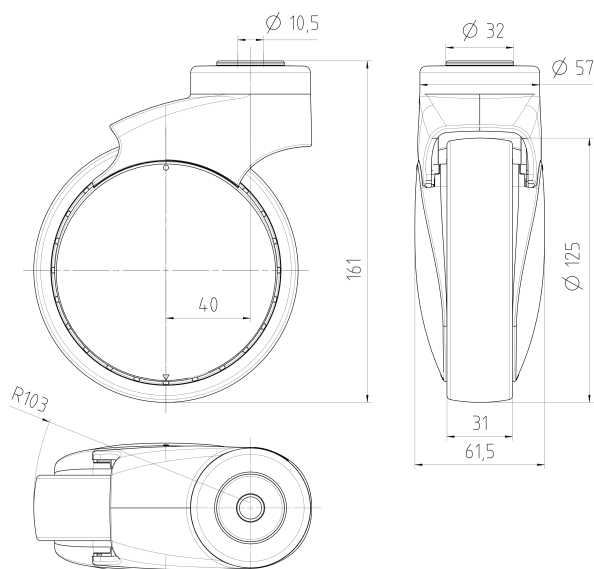


Illustration conforme à l'original


De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/880/1.XAA0.PW00

Hauteur (mm)	161	Capacité de charge (dynamique)	100 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	300 kg
Rayon de balayage(mm)	103	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Ø du galet (mm)	125	Conformité	RoHS, REACH
Largeur du galet (mm)	31	Standard	DIN EN 12530
Dureté du bandage	80 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 7004-Gris de sécurité		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Trou central, rondelle à part		
Dimension de la fixation	Trou central pour vis M10		
Poids	587 g		



Anzugsmoment 45Nm
Tightening Torque 45 Nm



Scheibe lose
disc loose

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©