

Réf. BM MANUTENTION
2GJBCLA

SÉRIE331

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 2.LRF0.JLA0

Roulette pivotante à simple galet, monture en acier (zingué blanc), pivot à double roulement à billes, Couleur: zingué blanc

frein total

Galet avec palier lisse et bandage thermoplastique (TPE) gris non tachant

Fixation à trou central pour vis M12

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions

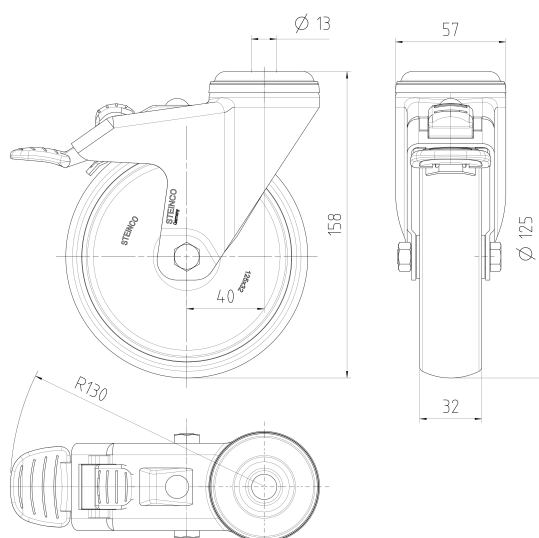


Illustration conforme à l'original


De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/331/2.LRF0.JLA0

Hauteur (mm)	158	Capacité de charge (dynamique)	100 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	300 kg
Rayon de balayage(mm)	130	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total	Conformité	RoHS, REACH
Ø du galet (mm)	125	Standard	DIN EN 12530
Largeur du galet (mm)	32		
Dureté du bandage	90 shore A		
Couleur de la fourche	zingué blanc		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7001-Gris argent		
Système de fixation	Trou central		
Dimension de la fixation	Trou central pour vis M12		
Poids	655 g		



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©