

Réf. BM MANUTENTION
2HWAC02



SÉRIE316

Roulette pivotante, Ø 50 mm

Réf.: 2.HWA0.C200

Roulette pivotante à simple galet, monture en acier (zingué blanc), pivot à double roulement à billes, Couleur: zingué blanc

freinage sur galet

Galet avec roulement à billes et bandage thermoplastique (TPE) gris non tachant

Fixation à trou central pour vis M10

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions





Illustration conforme à l'original

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/316/2.HWA0.C200

Hauteur (mm)	70	Capacité de charge (dynamique)	40 kg
Déport (mm)	26	Capacité de charge (statique)	120 kg
Rayon de balayage(mm)	72	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Freinage sur galet	Conformité	RoHS, REACH
Ø du galet (mm)	50	Standard	DIN EN 12530
Largeur du galet (mm)	19		
Dureté du bandage	90 shore A		
Couleur de la fourche	zingué blanc		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7024-Gris graphite		
Système de fixation	Trou central		
Dimension de la fixation	Trou central pour vis M10		
Poids	230 g		

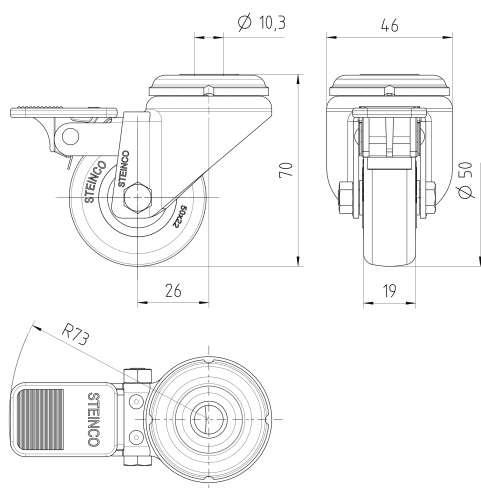

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH_2020 ©