

Réf. BM MANUTENTION
2LRSJCQ



SÉRIE 331R

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 2.LRS0.JLX0

Roulette pivotante à simple galet, monture en acier inoxydable, pivot à double roulement à billes

frein total

Galet avec palier lisse et bandage thermoplastique (TPE) gris non tachant

Fixation à platine 77x67mm

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions, inox

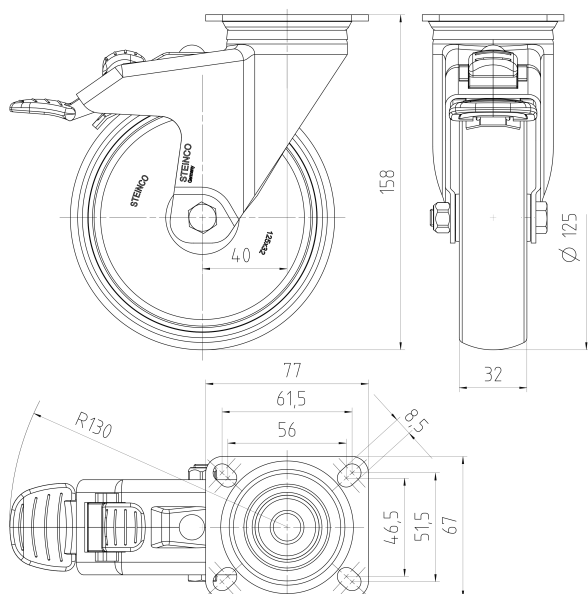


Illustration conforme à l'original


De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/331R/2.LRS0.JLX0

Hauteur (mm)	158	Capacité de charge (dynamique)	100 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	300 kg
Rayon de balayage(mm)	130	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total	Conformité	RoHS, REACH
Ø du galet (mm)	125	Standard	DIN EN 12530
Largeur du galet (mm)	32		DIN EN 18867
Dureté du bandage	90 shore A		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Platine		
Dimension de la fixation	Platine 77x67mm		
Poids	670 g		



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©

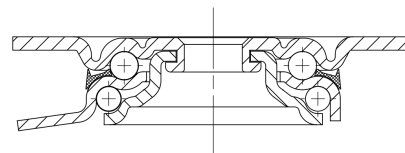

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©