



Roulette pivotante, Ø 150 mm


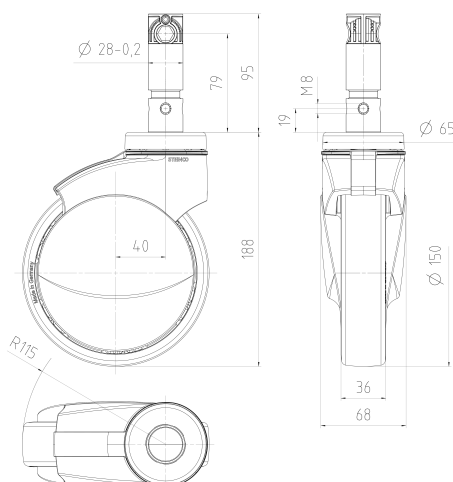
Fonctions spéciales: désinfection par tunnel de lavage



www.steinco.com/catalog/fr/899W/2.Z4O0.NP00

Hauteur (mm)	188	Capacité de charge (dynamique)	150 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	450 kg
Rayon de balayage(mm)	115	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total et directionnel	Conformité	RoHS, REACH
Information complémentaire	Profilé de manœuvre transversal au sens de la marche, verrouillage directionnel : 2x180°	Standard	DIN EN 12531
Ø du galet (mm)	150		
Largeur du galet (mm)	36		
Dureté du bandage	94 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 7024-Gris graphite		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 9002-Blanc gris		
Système de fixation	Manchon		
Dimension de la fixation	Manchon Ø28x95 Profil de commutation horizontal		
Poids	1,161 g		

**Produit nécessitant des
conseils – veuillez contacter notre
service commercial.**

SW11 waagrecht in neutraler Position
wrench size 11 horizontal in neutral position

Schaltwinkel 2 x30°
switch angle 2 x 30°

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH 2020 ©