

Réf. BM MANUTENTION
2Z7A0NQ00

SÉRIE899W

Roulette pivotante, Ø 200 mm

Réf.: 2.Z7A0.NQ00

Roulette pivotante à simple galet, monture en polyamide, pivot à roulements à billes de précision, Couleur: RAL 9002-Blanc gris

blocage centralisé, frein total et directionnel

Galet avec roulement à billes et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à manchon Ø32x50 Profil de commutation vertical

Fonctions spéciales: désinfection par tunnel de lavage



Illustration conforme à l'original


De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/899W/2.Z7A0.NQ00


Hauteur (mm)	233	Capacité de charge (dynamique)	150 kg
Déport (mm)	60	Capacité de charge (statique)	450 kg
Rayon de balayage(mm)	160	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total et directionnel	Conformité	RoHS, REACH
Information complémentaire	Profilé de manœuvre transversal au sens de la marche, verrouillage directionnel : 2x180°		
Ø du galet (mm)	200	Standard	DIN EN 12531
Largeur du galet (mm)	36		
Dureté du bandage	94 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 7024-Gris graphite		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 9002-Blanc gris		
Système de fixation	Manchon		
Dimension de la fixation	Manchon Ø32x50 Profil de commutation vertical		
Poids	1,355 g		

INDICATION :

Produit nécessitant des
conseils – veuillez contacter notre
service commercial.

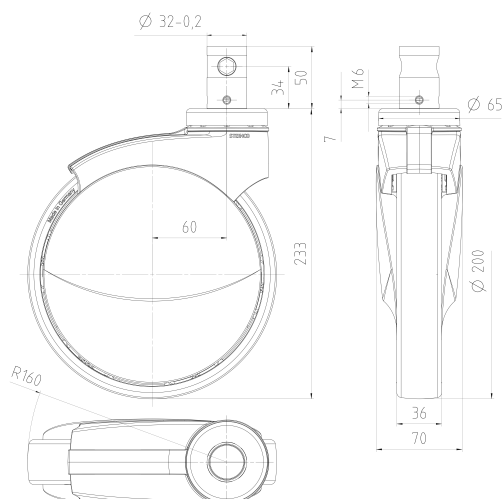

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©



SW11 senkrecht in neutraler Position
wrench size 11 vertical in neutral position
Schaltwinkel 2 x 30°
switch angle 2 x 30°

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©