

Réf. BM MANUTENTION
3TCADPA



SÉRIE550

Roulette pivotante, Ø 125 mm

Réf.: 3.TCA0.DPA0

Roulette pivotante à double galet, monture en polyamide, pivot à roulements à billes de précision, Couleur: RAL 7004-Gris de sécurité

Galet avec roulement à billes et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à platine 77x67mm

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions

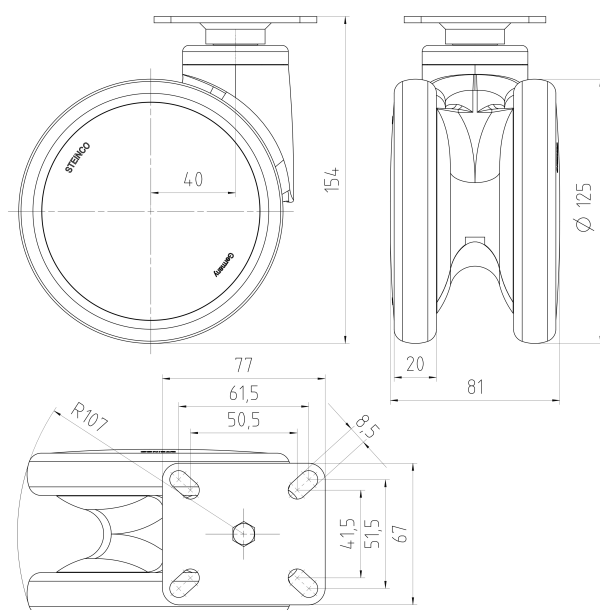


Illustration conforme à l'original


De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/550/3.TCA0.DPA0

Hauteur (mm)	154	Capacité de charge (dynamique)	110 kg
Déport (mm)	40	Capacité de charge (statique)	330 kg
Rayon de balayage(mm)	107	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Ø du galet (mm)	125	Conformité	RoHS, REACH
Largeur du galet (mm)	20	Standard	DIN EN 12530
Dureté du bandage	94 shore A		DIN EN 12528
Couleur de la fourche	RAL 7004-Gris de sécurité		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Platine		
Dimension de la fixation	Platine 77x67mm		
Poids	975 g		



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH 2020 ©



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH 2020 ©