

Réf. BM MANUTENTION
4R5ADHA



SÉRIE551

Roulette pivotante, Ø 100 mm

Réf.: 4.R5A0.DHA0

Roulette pivotante à double galet, monture en polyamide, pivot à palier lisse,
Couleur: RAL 7004-Gris de sécurité

frein total

Galet avec palier lisse et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à platine 55x55mm

Fonctions spéciales: désinfection manuelle possible sans restrictions





Illustration conforme à l'original

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur
Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/551/4.R5A0.DHA0

Hauteur (mm)	124	Capacité de charge (dynamique)	100 kg
Déport (mm)	31	Capacité de charge (statique)	300 kg
Rayon de balayage(mm)	105	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total	Conformité	RoHS, REACH
Ø du galet (mm)	100	Standard	DIN EN 12530
Largeur du galet (mm)	20		DIN EN 12528
Dureté du bandage	80 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 7004-Gris de sécurité		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 7004-Gris de sécurité		
Système de fixation	Platine		
Dimension de la fixation	Platine 55x55mm		
Poids	532 g		

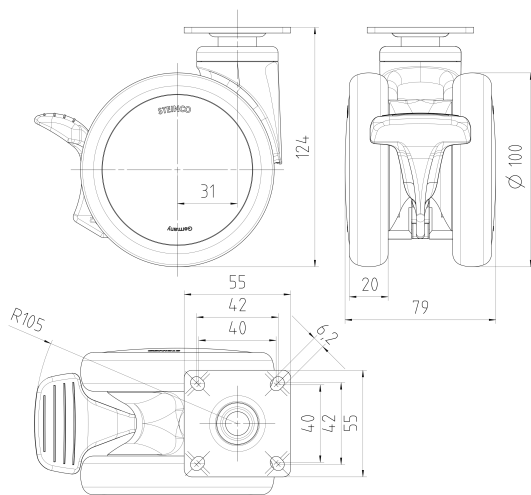

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©