

Réf. BM MANUTENTION
4SPVDQB

SÉRIE559W

Roulette pivotante, Ø 150 mm

Réf.: 4.SPV0.DQB0

Roulette pivotante à double galet, monture en polyamide, pivot à roulements à billes de précision, Couleur: RAL 9002-Blanc gris

blocage centralisé, frein total et directionnel

Galet avec roulement à billes et bandage polyuréthane (TPU) gris, non tachant

Fixation à manchon Ø32x50 Profil de commutation vertical

Fonctions spéciales: désinfection par tunnel de lavage

De plus amples informations sur ce produit sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante

www.steinco.com/catalog/fr/559W/4.SPV0.DQB0

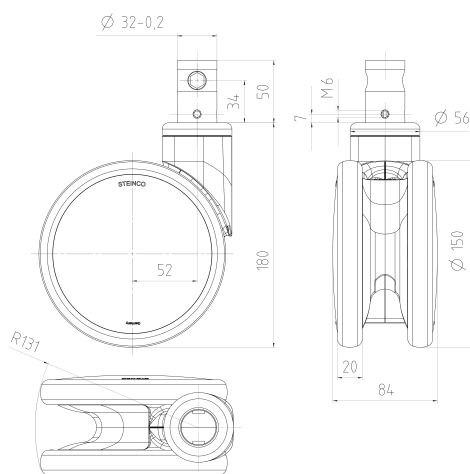


Illustration conforme à l'original


Hauteur (mm)	180	Capacité de charge (dynamique)	150 kg
Déport (mm)	52	Capacité de charge (statique)	450 kg
Rayon de balayage(mm)	131	Plage de température	de -10 °C à 40 °C
Système de blocage	Frein total et directionnel	Conformité	RoHS, REACH
Information complémentaire	Profilé de manœuvre transversal au sens de la marche, verrouillage directionnel : 2x180°		
Ø du galet (mm)	150	Standard	DIN EN 12531
Largeur du galet (mm)	20		
Dureté du bandage	94 shore A		
Couleur de la fourche	RAL 9002-Blanc gris		
Couleur de la jante/du pare-fils	RAL 9002-Blanc gris		
Système de fixation	Manchon, avec hexagone et SW verticale		
Dimension de la fixation	Manchon Ø32x50 Profil de commutation vertical		
Poids	1,416 g		

INDICATION :

Produit nécessitant des
conseils – veuillez contacter notre
service commercial.



Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©



SW11 senkrecht in neutraler Position
wrench size 11 vertical in neutral position
Schaltwinkel 2 x 30°
switch angle 2 x 30°

Copyright by STEINCO Paul vom Stein GmbH, 2020 ©