

Roues & Roulettes


INDUSTRIELLES, COLLECTIVITÉS, TECHNIQUES.

B M

BM Manutention

INSTRUCTION DE MONTAGE

Séries 558 | 559



Séries avec frein à blocage total
Livrées en position neutre



Séries avec blocage total et directionnel
Livrées en blocage directionnel




Blocage directionnel

Position neutre

Blocage total

Toutes les pièces de mêmes couleurs doivent être alignées du même côté du cadre

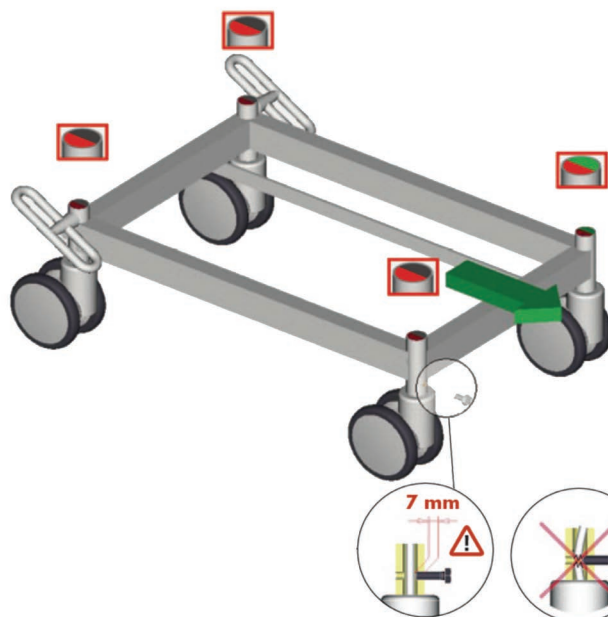

Longueur de vis 7mm maximum